

NEW AI Detection Software

สามารถแยกแยะความต่างของพื้นผิวของวัตถุได้

Smart Capture AI Photo Detection Software

มีโปรแกรมถ่ายรูปวัตถุอัจฉริยะ ผู้ใช้ตั้งค่าเองได้

High-Capacity Accurate Sorting

ทำงานไว กำลังผลิตสูง คัดแยกสีวัตถุได้แม่นยำ

Size & Shape Sorting

คัดขนาดและรูปร่างวัตถุด้วยการจับภาพPixel

Complete set with Air Conveyor with Timer

ติดตั้งพร้อมเครื่องดูดลำเลียง มีระบบตั้งเวลาดูด

Complete set with Oil-Free Air Compressor

ติดตั้งพร้อมปั๊มลมสะอาด

Parts made in Japan: Toshiba Camera Lens,

Italian Ejector, Omron Controller

อะไหล่ญี่ปุ่นแท้: เลนส์กล้องToshiba, หัวยิง Italy,

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าOmron

Low Energy Consumption, Direct 220V


ใช้ไฟบ้าน ประหยัดพลังงาน



MODEL BG1



MODEL BG2

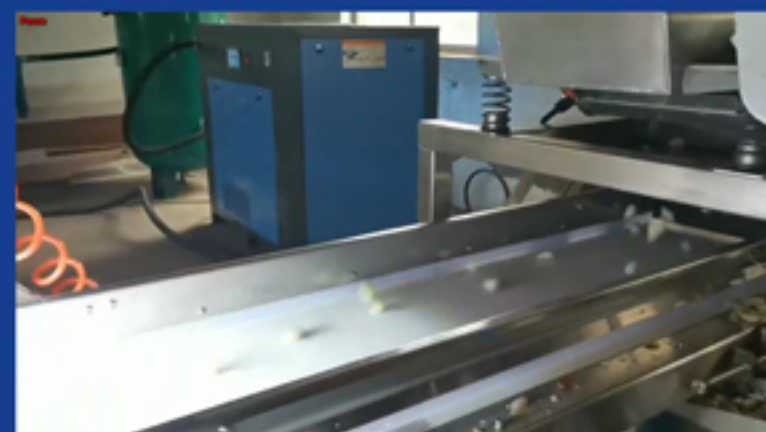

เครื่องคัดแยกสีระบบสายพาน GLADIATOR BELT SORTER MODEL

		BG1	BG2	BG3
กำลังการผลิต Capacity Input (Approximately)	วัตถุดิบเบา เช่น พริกแห้ง	200 - 800 kg./hr.	400 - 1600 kg./hr.	800 - 2400 kg./hr.
	วัตถุดิบกลาง เช่น Cherry Coffee	500 - 800 kg./ hr.	800 - 1600 kg./ hr.	1600 - 3200 kg./hr.
	วัตถุดิบหนัก เช่น แร่หิน แก้ว	700 - 1000 Kg./ hr.	1000 - 2000 Kg./ hr.	2000 - 4000 kg./hr.
ขนาดหน้ากว้างสายพาน Belt Width (mm.)		300 mm.	600 mm.	1200 mm.
กล้อง No. of Cameras		1 / 2 Cameras	2 / 4 Cameras	4 / 8 Cameras
จุดเล็กสุดที่กล้องจับภาพ detection		0.04 mm.		
หัวยิง Ejectors		64 Ejectors	128 Ejectors	256 Ejectors
อัตราการไหล Air Consumption		1000 Litre/Min	2000 Litre/Min	3000 Litre/Min
แรงดันลม Air Pressure (Mpa)		0.5 - 0.8 Mpa		
อัตราความแม่นยำ Accuracy(%)		ความแม่นยำในส่วนคัดวัตถุได้ 99%		
อัตราการยิงพาของดี Carry over(%)		10:1 (ในวัตถุดิบที่ถูกคัดออก อาจจะมีวัตถุดิบปนอยู่ในวัตถุดิบที่ถูกยิง 1:10) **		
กำลังไฟ Voltage (V/Hz)		220V / 50Hz		
อัตรากินไฟ Power Consumption		2 Kw	3 Kw	4.8 Kw
น้ำหนัก Weight (Kg)		450 Kg.	520 kg.	750 kg.
ขนาดเครื่อง Dimension DxWxH	(Standard Model)	2800 x 800 x 1770 mm.	2800 x 1120 x 1776 mm.	2829 x 1875 x 1780 mm.
	(Plus Size Model)	3680 x 800 x 1770 mm.	3949 x 1120 x 1776 mm.	3955 x 1875 x 1780 mm.
วัสดุโครงเครื่อง(มี 2 ชนิด) Machine Body		Steel Model : โครงเครื่องทำด้วยเหล็กพ่นสี (ส่วนสัมผัสวัตถุเป็นสแตนเลส SUS304)		
		Stainless Model : โครงเครื่องทั้งตัวและส่วนสัมผัสเป็นสแตนเลส SUS304		

หมายเหตุ : * กำลังการผลิตจริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดวัตถุดิบ น้ำหนัก รูปร่าง ลักษณะ อัตราปนเปื้อน และอุปกรณ์ป้อนลำเลียงวัตถุที่ใช้

* ผลวัดจริงจากวัตถุดิบขาว อัตราปนเปื้อนตั้งแต่ต้นไม่เกิน 5%

* สเปคเครื่องที่แจ้งไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง

* เครื่องคัดแยกสีจำเป็นต้องทำงานควบคู่กับชุดปั๊มลมสะอาด Oil Free Air Compressor